


Rohrnetzberechnung

Druckverlustdiagramm für NTS-PP-C-Heizrohr 20 x 2 mm

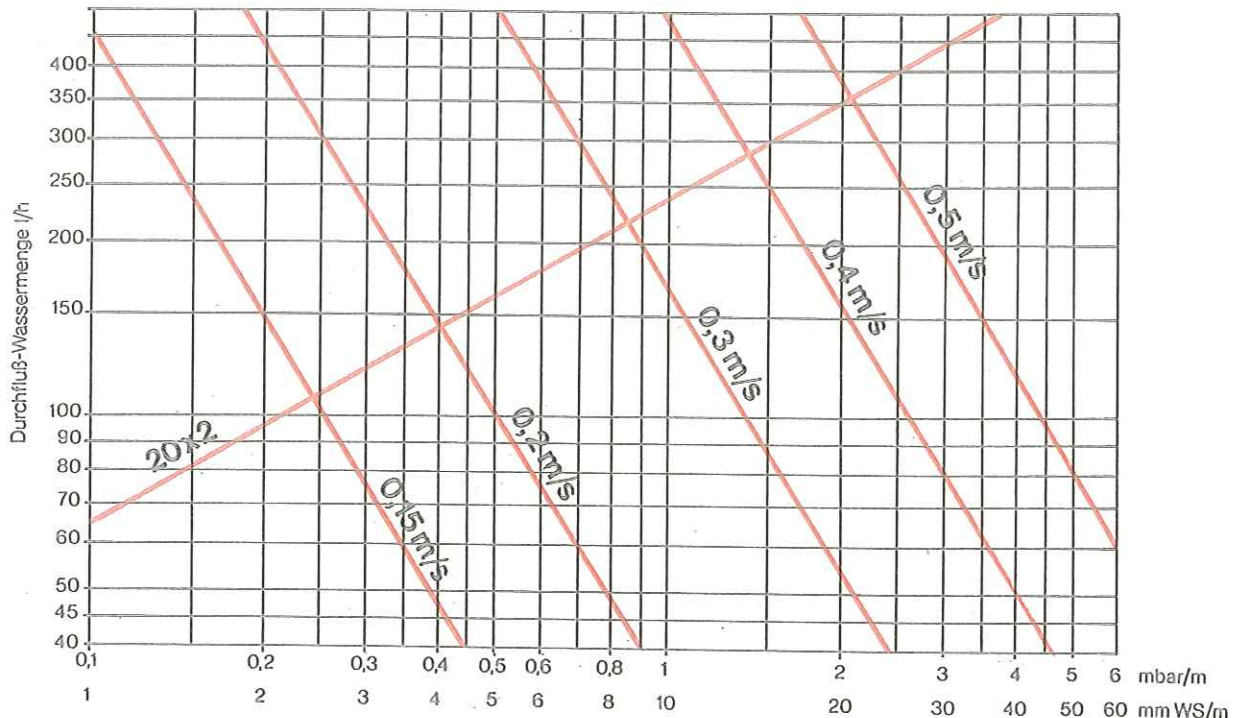

Aus dem Diagramm ist der Druckverlust (Δh) in mm WS/m Rohrlänge, die Durchflußmenge (Q) in l/h und die Strömungsgeschwindigkeit (v) in m/sec zu erlesen.

Durch die NTS-Grundplatten (Biegeradius im Umlenkbereich größer als 25 cm) sind keine Zuschläge für Rohrbögen erforderlich.

Druckverlustdiagramm für Heizkreisverteiler

